

※ QRコードを読み込むと、弊社ホームページにて詳細をご覧ください。


NSプロスチール建材製

# NS-立平君




断面形状


フラットタイプ

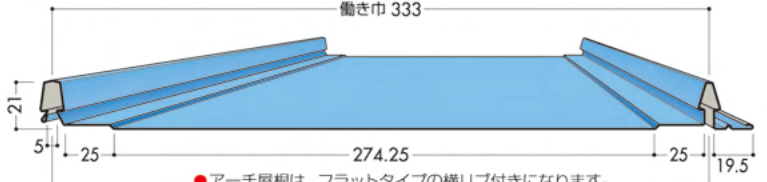

リップタイプ

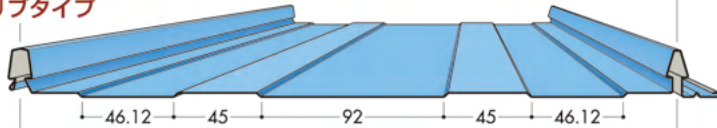

ウェーブタイプ

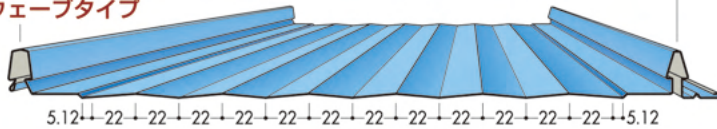

設計参考仕様

使用原板厚	0.35~0.5mm
使用原板巾	455mm
働き巾	333mm
勾配	5/100以上可能
アーチ加工	5m以上

※屋根材を壁面に使用する場合は、ご相談願います。


耐風圧性能許容値 (安全率:2)

板厚 (mm)	負圧荷重 (Pa/m <sup>2</sup> )
0.35	3,185
0.40	3,675
0.50	4,900


※屋根風圧力を確認し、適切な板厚と安全な施工をお願いします。

締結部

● 標準工法

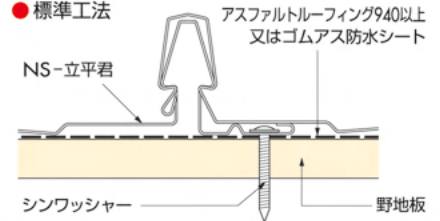

● 防水工法

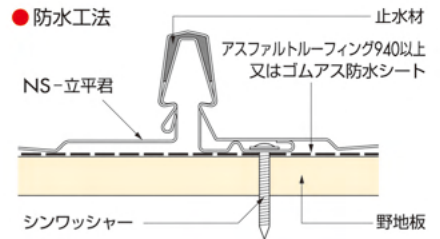


■ 屋根耐火30分構造認定

認定番号: FP030RF-1763-2(1)

● 野地板/硬質木片セメント板18mm以上

附属部材

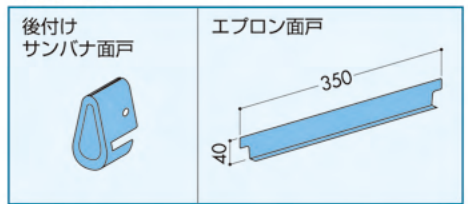


日鉄鋼板製

# エパール-F たてひら1型




断面形状

フラットタイプ

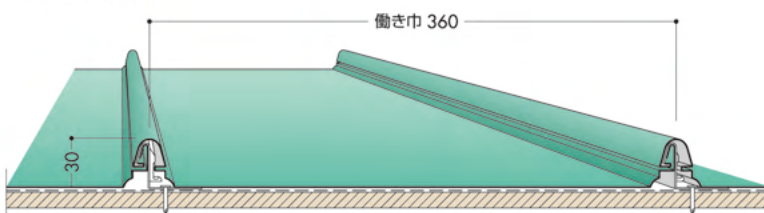

構成図

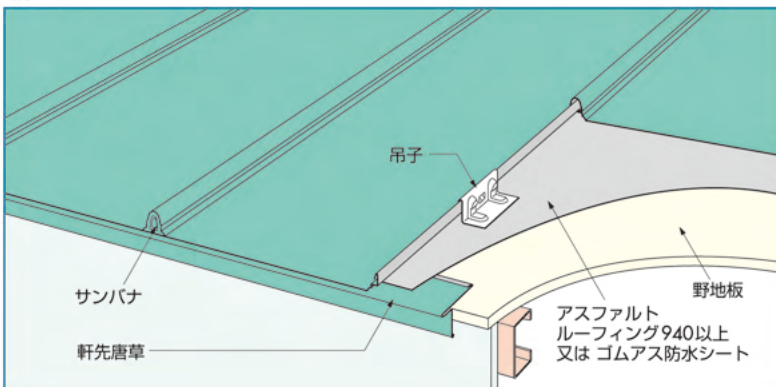

■ 屋根耐火30分構造認定


認定番号: FP030RF-1876-1(1)

(硬質木片セメント板)

● 屋根働き巾/360mm ● たるき間隔/607mm以下  
● 不燃材料/NM-8697 ● 断熱ブロックは使用不可

接合部

● バックインあり

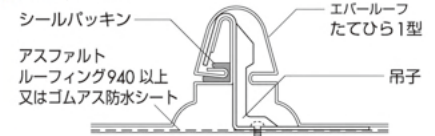

● バックインなし



設計参考仕様

使用原板厚	0.4mm
使用原板巾	457mm
働き巾	360mm
勾配	5/100以上可能
アーチ加工	最小半径 R=4m (1.5m~)*
取付け方法	吊子方式 釘、又はドリルビス止め

※アーチ最小半径R=1.5~4m未満に関してはご相談ください。(アーチ屋根表面形状は縦リブになります。)