

※ QRコードを読み込むと、弊社ホームページにて詳細をご覧いただけます。

日鉄鋼板製


**エパル-7 横葺 1型・4型・4-D型・6型・ウッディー**




断面形状

**1型**

- 板厚 0.4~0.5mm
- 使用原板巾 914mm (3条)
- 勾配 25/100以上 (一般地域)


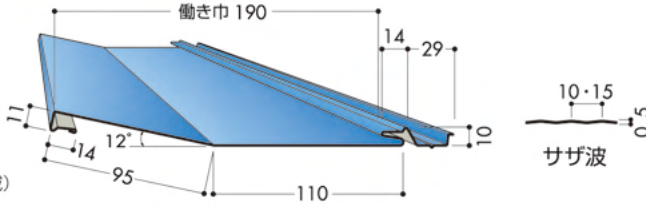


締結部

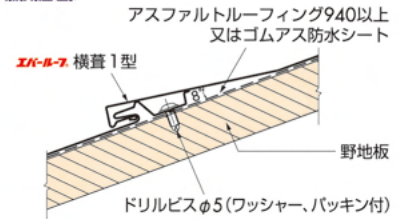



**4型**

- 板厚 0.4~0.6mm
- 使用原板巾 762mm (2条)
- 勾配 25/100以上 (一般地域)

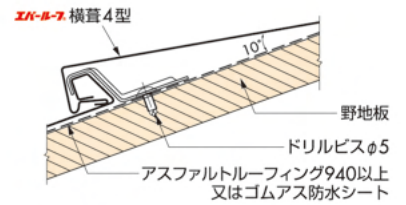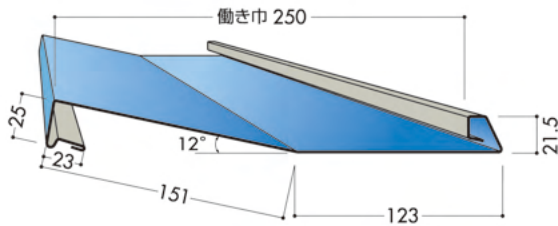



**4-D型 (断熱タイプ)**

- 板厚 0.4~0.6mm
- 使用原板巾 762mm (2条)
- 勾配 25/100以上 (一般地域)

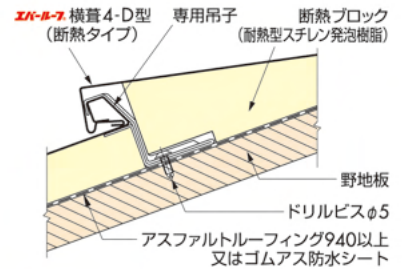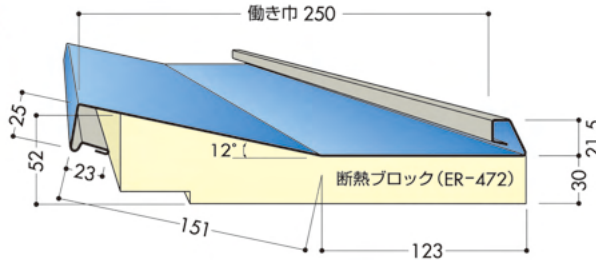



**6型**

- 板厚 0.4mm
- 働き長さ (定尺) 1820mm・2730mm
- 勾配 20/100以上 (一般地域) ※裏貼材必須

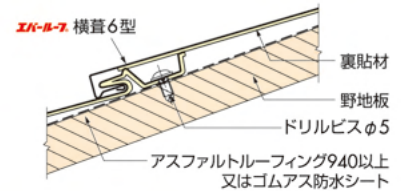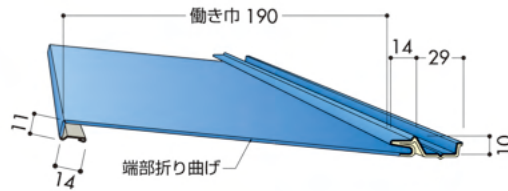

**ウッディー**

- 板厚 0.4mm
- 働き長さ (定尺) 1820mm
- 勾配 25/100以上 (一般地域)

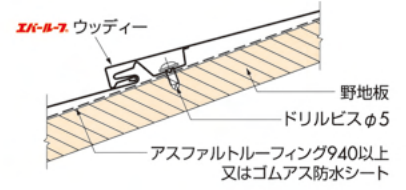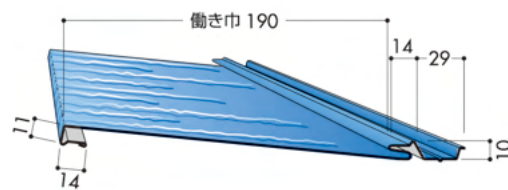

■ 屋根耐火30分構造認定 (1型・4型・ウッディー)

認定番号：FP030RF-1876-1(1)・(2)

耐風圧性能

タイプ	板厚 (mm)	負圧荷重 (N/m <sup>2</sup> )	状況
1型	0.4	6370	試験体に有害な変形等は認められなかった
4型	0.4	5880	
	0.5	8330	
6型	0.4	6370	
ウッディー	0.4	6370	

※ (財) 日本建築総合試験所における試験データです。

構成図

