

※ QRコードを読み込むと、弊社ホームページにて詳細をご覧いただけます。


NSプロスチール建材製

長尺角波〈NS-15〉




断面形状


F型
(フラット)

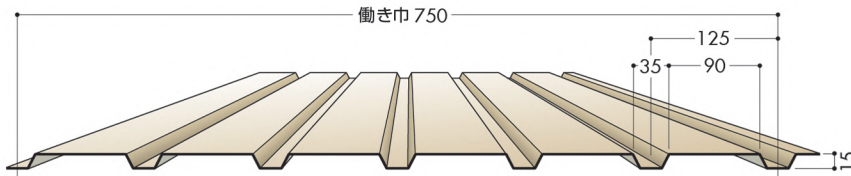

リップ入り
(センターリップ)




リップ入り
(サイドリップ)



単位 (mm)


部分詳細図

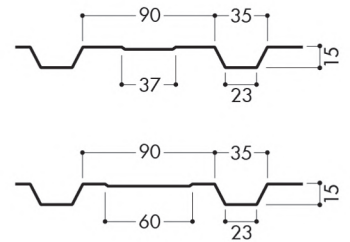


設計参考仕様

使用原板厚	0.35~0.5mm
使用原板巾	914mm
働き巾	750mm
m ² 当り必要 m 数	1.33m
胴縁間隔	910mm以下

455タイプ(オプション)



附属部材(バックアップ材)



防火構造〈参考〉

鉄骨柱

下地材取付ねじ (鉄・ステンレス)

胴縁

石膏ボード(1)9.5mm以上(内側)と(2)12.5mm以上(外側)との組合せ

防水紙(あり・なし)

基礎

中間水切 (あり・なし)

長尺角波

水切

構造名
めっき鋼板・石膏ボード重表張 / 軽量鉄骨下地外壁

防火構造認定 / PC 030 NE-0286-1

下地材の注意事項

- 石膏ボード
 - (1) 9.5mm以上の下地材を固定用ねじにてピッチ910mm以下で胴縁に固定した後、
 - (2) 12.5mm以上の下地材を縦、横双方の目地を455mm以上ずらし重ね固定用ねじにてピッチ910mm以下で胴縁に固定する。
- 防水紙

防水紙を使用する際は重ね代を上下で90mm以上、左右で150mm以上とし、ステーブルなどで固定する。