
※QRコードを読み込むと、弊社ホームページにて詳細をご覧いただけます。

NSプロスチール建材製

長尺角波〈NS-15〉

単位(mm)

断面形状

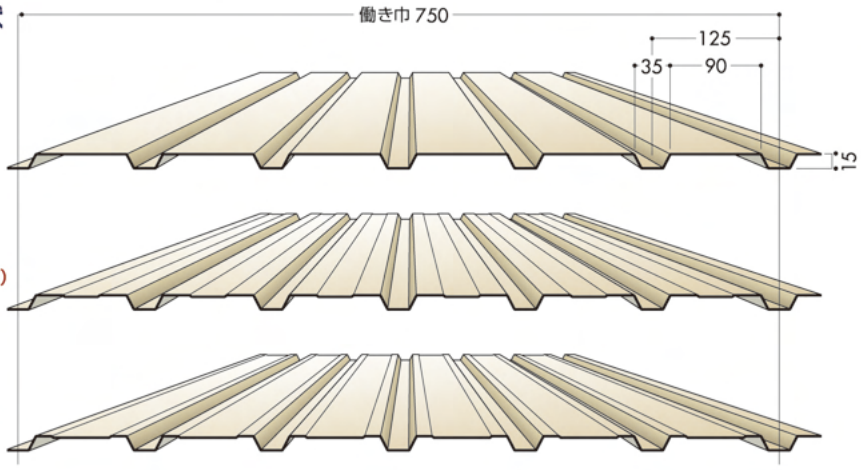


F型
(フラット)


リブ入り
(センターリブ)

リブ入り
(サイドリブ)

455タイプ(オプション)



部分詳細図



設計参考仕様


使用原板厚	0.35～0.5mm
使用原板巾	914mm
働き巾	750mm
m^2当り必要m数	1.33m
胴縁間隔	910mm以下

耐風圧性能許容値〈安全率:2〉

板厚(mm)	負圧荷重(Pa/m^2)
0.40	4,620
0.50	4,900


※胴縁間隔 606mm

附属部材(バックアップ材)





防火構造〈参考〉

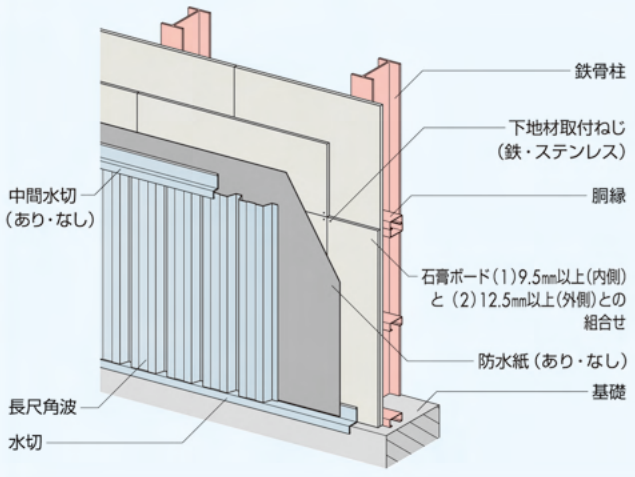

構造名

めっき鋼板・石膏ボード重表張／軽量鉄骨下地外壁

防火構造認定 / PC 030 NE-0286-2

下地材の注意事項

- 石膏ボード
  (1) 9.5mm以上の下地材を固定用ねじにてピッチ910mm以下で胴縁に固定した後、
  (2) 12.5mm以上の下地材を縦、横双方の目地を455mm以上ずらし 重ね固定用ねじにてピッチ910mm以下で胴縁に固定する。
- 防水紙
  防水紙を使用する際は 重ね代を上下で90mm以上、左右で150mm以上とし、ステープルなどで固定する。