

サンコー ルーフロック®130

- 手動締め機や電動シーマなど専用工具を使用せず、屋根材を踏み込むだけで屋根葺きが完了する施工省力化を実現した商品です。
- 山高を130mmとし、面材にリブ加工を施した独自の断面形状により、ルーフデッキと比較し同等以上の強度を有します。
- 屋根材に孔をあけないことで経年劣化による腐食や雨漏りのリスクを低減します。


サンコールーフロック®は三晃金属工業株式会社の登録商標です。



屋根30分耐火構造認定

- **FP030RF-2052(1)**
・ 裏貼り無し
- **FP030RF-2052(2)**
・ ポリエチレンフォーム裏貼り
・ 無機質ガラス繊維シート裏貼り

標準断面図

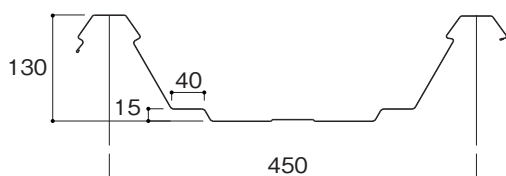

断面性能

(鋼板)

板厚 mm	単位重量		正曲げ		負曲げ	
	kg/m	kg/m ²	lxcm ³ /m	Zxcm ³ /m	lxcm ³ /m	Zxcm ³ /m
0.6	3.74	8.32	159.3	20.3	148.0	20.4

※単位重量はアルミ亜鉛合金めっき鋼板(ガルバリウム鋼板)の値を採用しています。
※断面性能は、JIS A 6514曲げ耐力試験に基づいて算出した数値です。

使用材料と板厚

高耐食性アルミ亜鉛合金めっき鋼板
カラー高耐食性アルミ亜鉛合金めっき鋼板
フッ素高耐食性アルミ亜鉛合金めっき鋼板


0.6

[単位:mm] ※上記以外の材料についてはご相談下さい。

使用条件

- 勾配 3/100以上
(3/100未満の緩勾配についてはご相談下さい。)
- 自然曲げ半径 R $\geq$ 400m
- 使用制限 積雪100cm未満の地域で使用してください

許容梁間

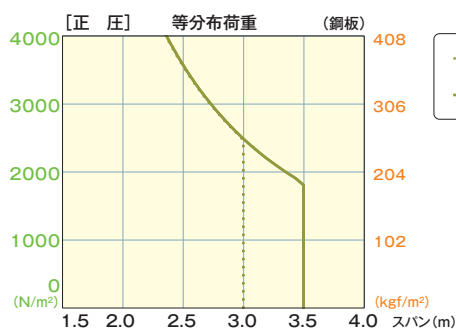

※上図は屋根材の曲げ応力度、たわみ量及び、緊定部耐力に基づくグラフです。
※施工可能スパン 連続梁「3.5m以下」、単純梁「3.0m以下」となります。

