



スマートクリップ®

- 屋根材に孔をあけない全く新しい吊り折版工法です。
- 従来の吊り折版と同等の強度を有し、梁間の変更は不要です。
- 屋根材に孔をあけず施工するため、経年劣化による孔からの漏水リスクを低減します。

スマートクリップ®は三晃金属工業株式会社の登録商標です。

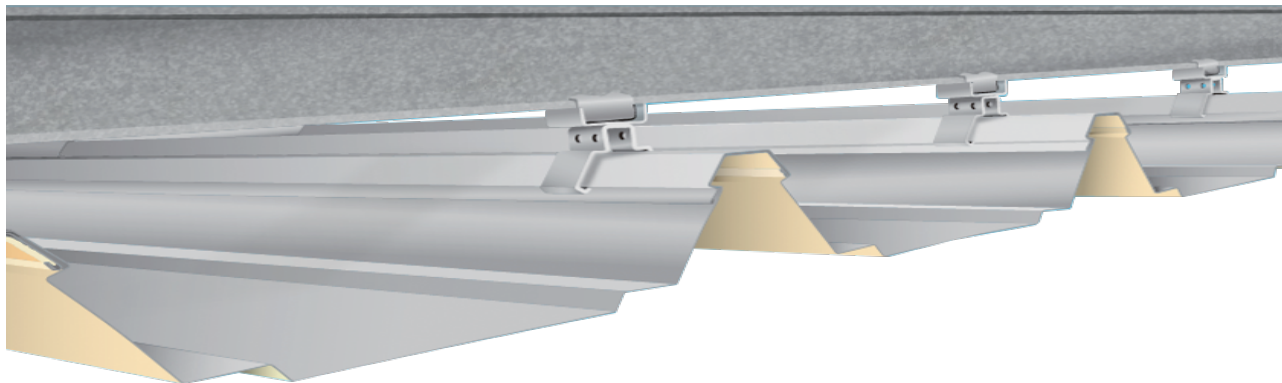

標準断面図

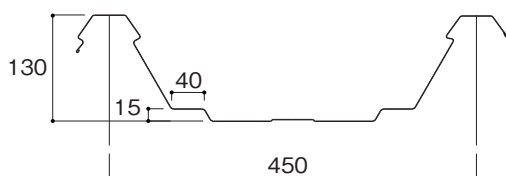

断面性能

(銅板)

板厚 mm	単位重量		正曲げ		負曲げ	
	kg/m	kg/m ²	lxcm ⁴ /m	Zxcm ³ /m	lxcm ⁴ /m	Zxcm ³ /m
0.6	3.74	8.32	159.3	20.3	148.0	20.4

※単位重量はアルミ亜鉛合金めっき銅板(ガルバリウム銅板)の値を採用しています。
※断面性能は、JIS A 6514曲げ耐力試験に基づいて算出した数値です。

使用材料と板厚


高耐食性アルミ亜鉛合金めっき銅板 カラー高耐食性アルミ亜鉛合金めっき銅板 フッ素高耐食性アルミ亜鉛合金めっき銅板	0.6
--	-----

[単位:mm] ※上記以外の材料についてはご相談下さい。

使用条件

勾配	3/100以上 (3/100未満の緩勾配についてはご相談下さい。)
使用制限	積雪100cm未満の地域で使用して下さい

許容梁間

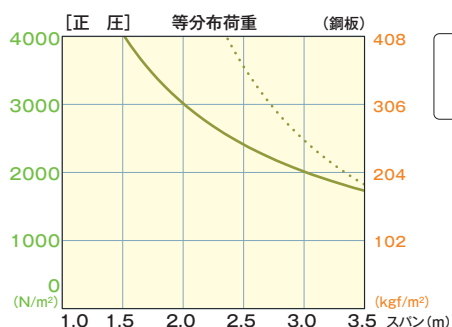

※上図は屋根材の曲げ応力度、たわみ量及び、緊定部耐力に基づくグラフです。
※嵌合可能梁間は3.5mとなります。

