



イバルーフ 横葺 4・4-D型

構成図

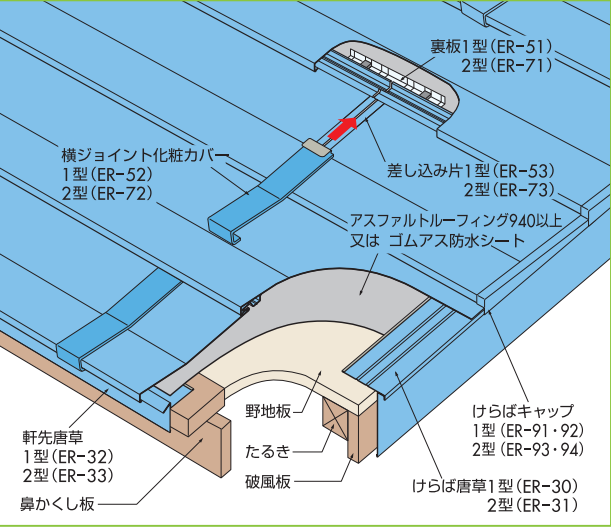


屋根耐火30分構造認定 認定番号 FP030RF-1876(1)

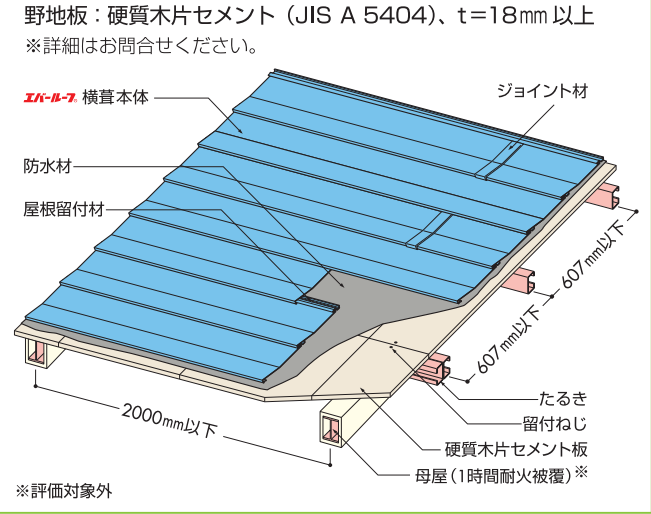


断面形状

4型

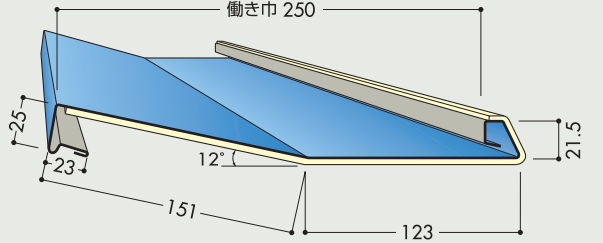



単位 (mm)

締結部

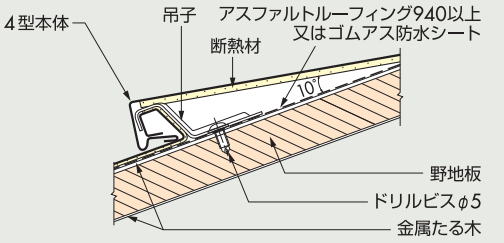

4-D型

(断熱タイプ)

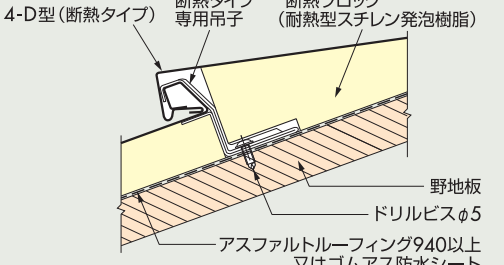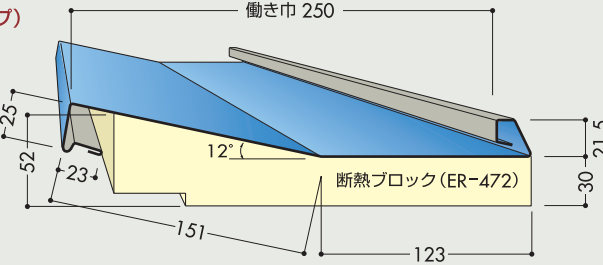

設計参考仕様

タイプ	1型	2型	4型	4-D型
使用原板厚	0.4～0.5mm	0.5～0.6mm	0.4～0.6mm	0.4～0.6mm
使用原板巾	914mm/3条	914mm/2条	762mm/2条	762mm/2条
働き巾	190mm	300mm	250mm	250mm
見えがかり高さ	11mm	17mm	25mm	25mm
m ² 当り必要m数	5.27m	3.34m	4m	4m
表面形状	フラット、又はサザ波		フラット	
断熱材	—		—	耐熱型スチレン発泡樹脂
屋根勾配	25/100以上 (一般地域)			
取付工法	釘、又はドリルビス直止め		部分吊子方式	