ニスク販売製

重ね形折板屋根 改修工法 88タイプ専用



■簡単施工
ワンタッチで取付けでき、スピーディに施工できます。

■クリーン工法
施工時に切粉が発生しないので、室内作業もそのままできます。

■断熱性アップ
折板間に断熱材を入れれば、断熱効果がUPします。

■優れた強度で安心
接合部１箇所あたりの設計荷重　負圧＝1500N、正圧＝2000N

サドル工法

条　件
- ねじ山部の長さが6.5㎜以上
（ねじ山 5山以上が目安）
かつ
- ねじ径が7.5㎜以上



●材 質
本体：高耐食高張力鋼板
t＝1.6㎜
板バネ：SUS 301
リベット：SUS Φ4
剣先･固定ナット：クロメートめっき、ラスパートめっき、ステンレス

●サイズ
片部までの高さ：50㎜
剣先：M8※ミリネジ

金具はすべての剣先に取付けてください。
88サドルのベース部分を両手で押さえ、奥までしっかり差し込んでください。

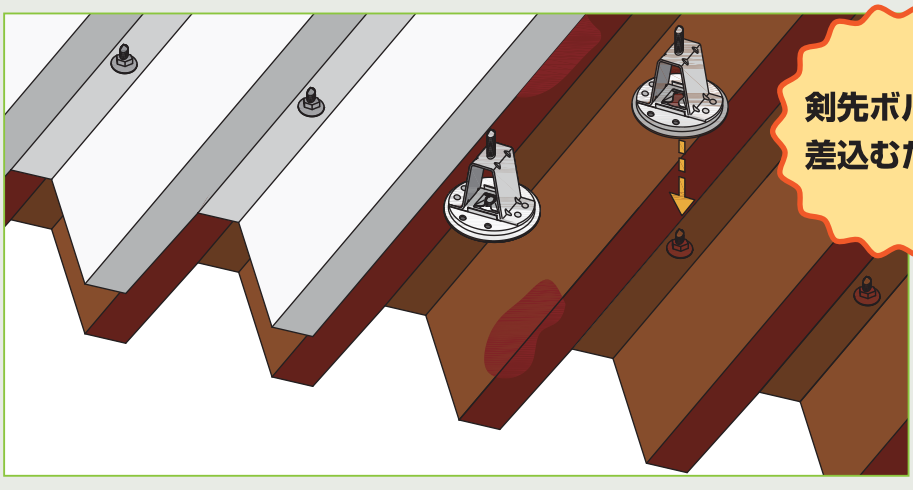

接合部１箇所あたりの設計荷重
負圧＝1500N
正圧＝2000N
（サドル･スライドイン共通）

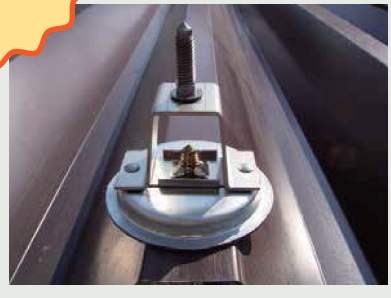

スライドイン工法

条　件
- 腐食で減耗し、ねじ山がない
- ねじ山部の長さが6.5㎜未満
- ねじ径が7.5㎜未満
- 剣先キャップがついている

●材 質
本体：高耐食高張力鋼板
t＝1.6㎜
底板：SUS 301
リベット：SUS Φ4
剣先･固定ナット：クロメートめっき、ラスパートめっき、ステンレス

●サイズ
片部までの高さ：50㎜
剣先：M8※ミリネジ

※挿入方向は水上・水下を列ごとに入れ替え

88サドルが使えない場所は、88スライドインを設置します。88スライドインの背面をハンマーで叩き、既存剣先の座金下に奥までしっかり挿入してください。