COLOR SAMPLE

エスジーエル ユナイト
SGL UNITE

つや消し16色、つやあり15色の豊富なカラーラインナップから、お好みの外観を自由に選べます。
シックで落ち着いた印象から、鮮やかで華やかな仕上がりまで、用途やデザインに合わせて最適な色を実現できます。

つや消し

※印刷のため、実物の色相とは多少異なる場合があります。色見本帳でご確認ください。

NU201 変退色15
ブラック
日射反射率 40%
マンセル値 1.8P 2.1/0.1

NU202 変退色15
パールブラック
日射反射率 42%
マンセル値 8.4B 2.5/0.3

NU231 変退色15
コゲチャ
日射反射率 42%
マンセル値 0.1YR 2.6/0.5

NU232 変退色15
モカブラウン
日射反射率 42%
マンセル値 1.7YR 2.4/1.0

NU221 変退色15
レッドブラウン
日射反射率 44%
マンセル値 1.0YR 2.8/2.6

NU241 変退色15
オレンジ
日射反射率 52%
マンセル値 2.4Y 4.6/6.1

NU211
ネイビーブルー
日射反射率 43%
マンセル値 1.9PB 2.0/2.3

NU251
モスグリーン
日射反射率 45%
マンセル値 2.3G 3.2/1.4

NU292
ギングロ
日射反射率 43%
マンセル値 9.8B 4.0/0.3

NU271
マットグレー
日射反射率 51%
マンセル値 4.0GY 5.2/0.5

NU252
ロクショウ
日射反射率 60%
マンセル値 4.1BG 5.6/4.1

NU293
ゴールド
日射反射率 49%
マンセル値 1.2Y 5.7/1.0

NU281
グレージュ
日射反射率 54%
マンセル値 4.2Y 5.7/0.7

NU291
マットシルバー
日射反射率 51%
マンセル値 0.9B 6.1/0.4

NU294
ブルーメタリック
日射反射率 53%
マンセル値 4.3B 6.1/1.4

NU261 変退色15
コットンホワイト
日射反射率 67%
マンセル値 4.8Y 8.8/0.6

つやあり

※印刷のため、実物の色相とは多少異なる場合があります。色見本帳でご確認ください。

NU297
メタリックブラウン
日射反射率 43%
マンセル値 7.3YR 2.5/0.9

NU212
ブルー
日射反射率 46%
マンセル値 4.9B 2.9/5.7

NU222
レッド
日射反射率 48%
マンセル値 0.7YR 2.7/8.5

NU253
グリーン
日射反射率 44%
マンセル値 5.5G 3.0/4.8

NU296
シルバーブラウン
日射反射率 50%
マンセル値 0.7Y 4.4/1.0

NU272
グレー
日射反射率 56%
マンセル値 2.6BG 5.7/0.5

NU286
スモークピンク
日射反射率 57%
マンセル値 5.8YR 6.0/1.9

NU254
ウグイス
日射反射率 60%
マンセル値 8.8GY 6.6/2.2

NU273
アッシュグレー
日射反射率 58%
マンセル値 8.1YR 6.8/0.2

NU295
シルバー
日射反射率 61%
マンセル値 3.3BG 6.4/0.1

NU282
ベージュ
日射反射率 49%
マンセル値 2.8Y 7.5/1.9


NU283
アイボリーホワイト
日射反射率 63%
マンセル値 7.9Y 8.2/1.1

NU284
クリーム
日射反射率 62%
マンセル値 4.0Y 8.4/1.6

NU285
サンドホワイト
日射反射率 51%
マンセル値 7.3Y 7.8/0.6

NU262
ホワイト
日射反射率 65%
マンセル値 9.6G 8.8/0.3

塗膜の構成

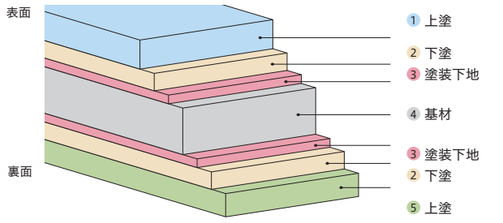

1. 上塗塗膜（ポリエステル樹脂）は全色で塗膜の経時劣化を考慮した塗膜設計を行っています。
2. 下塗塗膜は鋼板とポリエステル樹脂塗膜の密着性及び防錆機能に配慮した設計としました。
3. 塗装下地はエスジーエルに適した化成処理皮膜としました。
4. 基材はガルバリウム鋼板の3倍超の耐食性を持つエスジーエルを採用しました。
5. 裏面のサービスコートは耐食性を向上させるとともに、各種接着剤との密着性に配慮しました。

標準仕様【SGL UNITE・SGL UNITE Premiere共通】

基材の種類	めっき付着量記号	厚さ	幅	製品形状
エスジーエル［2%マグネシウム添加ガルバリウム鋼板］	AZ150	0.27 ～ 1.0mm	610 ～ 1219mm	コイル

※標準仕様以外はお問い合わせください。

JIS G 3322規格品
不燃認定 NM-8697

アイコンの見方

SGLUNITEの機能と保証内容

機能：遮熱、耐汚染
保証：変退色15 変退色 最長15年

全色：塗膜（ふくれ・はがれ）：最長15年保証
基材（穴あき）：最長30年保証